

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Etabloc 050-032-125 CC

ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

Betriebspunkt 1 Dimensionierender Betriebspunkt

Betriebsbedingungen (Anfrage)

Angestrebter Förderstrom		ermittelter Dampfdruck	-0,956 bar
Medium	Rezirkulat lackhaltiges Spülwasser	spezifizierte Umgebungstemperatur	20 °C
Mediumvariante	koaguliert pH 5-6	Aufstellungshöhe über Meeresniveau	1.000 m
spezifizierte Medientemperatur	30 °C		
Dichte Fördermedium	1.000 kg/m³		
kinematische Viskosität	0,7979 mm²/s		
Medium			

Betriebsbedingungen

Förderstrom	12 m³/h	maximal aufgenommene Leistung im Betriebspunkt	1,64 kW
Minimal zulässiger Förderstrom	4,129 m³/h	Maximal aufgenommene Leistung / Kurve	2,598 kW
Förderhöhe	27,17 m	Pumpendrehzahl	2.933 1/min
Förderhöhe im Nullpunkt	27,89 m	Austrittsdruck-max.	2,735 bar
Wirkungsgrad Pumpe	54,09 %		
NPSH erforderlich	1,46 m		

Pumpenausführung

Lieferumfang Pumpe, den KSB liefert	Pumpe	Netzspannung	400 V
Pumpennorm	EN 733	Netzfrequenz	50 Hz
Wellenachslage	horizontal	Mindestwirkungsgradindex MEI	0,4
Pumpenbauart	Blockbauweise	Minimal zulässige Mediumtemperatur	-20 °C
Pumpensystemausführung	Einzelanlage	Maximal zulässige Mediumtemperatur	110 °C
Ausführung mediumberührte Teile	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	Anzahl Stufen, einströmig	1
Pumpendrehrichtung vom Gehäuse aus gesehen	Links	Spaltringform Saugseite	glatt
Hydraulischer Laufraddurchmesser	138 mm	Spaltringform Druckseite	ohne
Laufradform	Radial geschlossen Mehrkanal	Einbauraum Gehäusedeckel	konisch (A Deckel)
Freier Durchgang	5,7 mm	Lagerträgergröße / Welleneinheit	25
Mutternsicherung für Laufrad	Nein	Pumpe-Lagerart Pumpenseite	Wälzlager
Rotationsbremse	Nein	Pumpe-Lagerart Motorseite	Wälzlager
Stützfuss	Nein	Richtlinie Pumpe	CE

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Seite: 2 / 4

Etabloc 050-032-125 CC
ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

Hauptanschlüsse Pumpe

Nennweite Saugstutzen	DN 50	Nennweite Druckstutzen	DN 32
Nenndruck Saugstutzen	PN 16	Nenndruck Druckstutzen	PN 16
Saugstutzenstellung	Axial	Druckstutzenstellung	0 Grad
Saugstutzenausführung nach	EN1092-1	Druckstutzenausführung nach	EN1092-1
Saugflansch gebohrt nach	EN1092-1	Druckflansch gebohrt nach	EN1092-1
Dichtleistenform Eintritt	Dichtleiste (B,RF,C)		
Dichtleistenform Austritt	Dichtleiste (B,RF,C)		

Hilfsanschlüsse Pumpe

6B Förderflüssigkeit	G 1/4	1M Druckmessgerät	ohne
Entleerung	gebohrt und verschlossen	Druckstutzen	ohne
6D Förderflüssigkeit Auffüllen	G 1/4	1M Druckmessgerät	ohne
und Entlüften	gebohrt und verschlossen	Saugstutzen	ohne
Anschlussausführung 24E	ohne		
Quenchflüssigkeit, Eintritt	ohne		
Anschlussausführung 5B	G 1/4		
Entlüftung, Ablass und	gebohrt und verschlossen		
Entleerung			

Wellenabdichtung

Wellendichtungsausführung	EGLRD A-Deckel mit Entlüftung	Dichtungscode	Code 15
Verrohrungsart	API-Plan 03	Wellendichtungshersteller	BURGMANN
ermittelter Druck	1,75 bar	produktseitig	
Dichtungsraum		Gleitringdichtungstyp	M7G49
		produktseitig	
		Werkstoff Wellendichtung	Q1Q1KGG
		produktseitig	

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Etabloc 050-032-125 CC

ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

Werkstoffe

Werkstoff Spiralgehäuse (102)	1.4408/A743 GR CF8M	Werkstoff Schrauben Strömungsgehäuse (902.01)	A4-70/A193 GR B8M CL2
Werkstoff Gehäusedeckel (161)	1.4408/A743 GR CF8M	Werkstoff Verschlusschraube Strömungsgehäuse (903.01)	A4/AISI 316
Werkstoff Welle	1.4571	Werkstoff statische Dichtung Verschlusschraube	A4/AISI 316
Werkstoff Laufrad (230)	1.4408/A743 GR CF8M	Spiralgehäuse	
Werkstoff Spaltring saugseitig (502.01)	(CRNIMO ST INT)	Werkstoff Mutter Laufradbefestigung (920.95)	(CRNIMO ST INT)
Werkstoff Wellenschutzhülse (523)	(CRNIMO ST INT)	Werkstoff Passfeder	1.4571+C/A276 TP 316 COND B
Werkstoff Lagerträger	OHNE		
Werkstoff statische Dichtung Druckdeckel	DPAF DW001		
WST Antriebslaterne	EN-GJL-250/A48 CL 35B		
Werkstoff Stützfuss	OHNE		

Antrieb

Elektromotor	Ja	Bemessungsdrehzahl Motor	2.910 1/min
Antriebskonzept	mit E-Antrieb	Motorpolzahl	2
Antriebsnorm mechanisch	IEC	Bemessungsleistung Motor	2,2 kW
Antriebsnorm elektrisch	IEC	ermittelte	34,2 %
Motorlager isoliert	Nein	Motorleistungsreserve	
Motorhersteller	Siemens	Bemessungsspannung Motor	400 V
Kundenbeistellung Antrieb	Nein	Motorwicklung	230 / 400 V
Motorbauform	IM V1 (IM3011) IEC 60034-7	Bemessungsfrequenz Motor	50Hz
Motorbaugröße	90L	Motorschaltart	Stern
Effizienzklasse	IE3 (Premium)	Bemessungsstrom Motor	4,2 A
Werkstoff Motorgehäuse	AL	Anlaufstromverhältnis Ia/In	8,3
Schutzart Motor	IP55 (TEFC)	Motor cos phi bei	0,88
thermische Klasse	155 (F) nach IEC 60085	Nenndrehzahl	
Motortemperaturfühler	1 Kaltleiter	Nennwirkungsgrad Motor	86 %
Klemmkastenstellung des Motors (auf die Motorwelle gesehen)	360 Grad	Richtlinie Antrieb	CE
Frequenzumrichterbetrieb zugelassen	Ja (gem. Motorhersteller)		
Schalldruckpegel Motor	65 dBA		
Baureihe Motorhersteller	1LE1		

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Seite: 4 / 4

Etabloc 050-032-125 CC
ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

Aufstellteile / Zubehör

Grundplatte

Werkstoff Aufstellteil Pumpe (S185)

Anstrich

Aggregat

Oberflächenvorbereitung

frei von Schmutz, Fett, Rost

Qualität Grundbeschichtung

Hydro-Tauchgrundierung, wasserverdünnbar

Schichtdicke Grundbeschichtung

60 µm

Qualität Deckbeschichtung

Acrylat-Dispersion wasserv.

Schichtdicke Deckbeschichtung

40 µm

Farbton Deckbeschichtung

RAL5002 Ultramarinblau

Verpackung

Geeignet für Transport

LKW-Transport

Geeignet für Lagerung

Innenlagerung

Verpackungsklasse

KSB-Wahl(A0)


Typenschilder

Typenschild Duplikat Nein

Werkstoff Aufstellteil Pumpe (S185)

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Etabloc 050-032-125 CC
ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

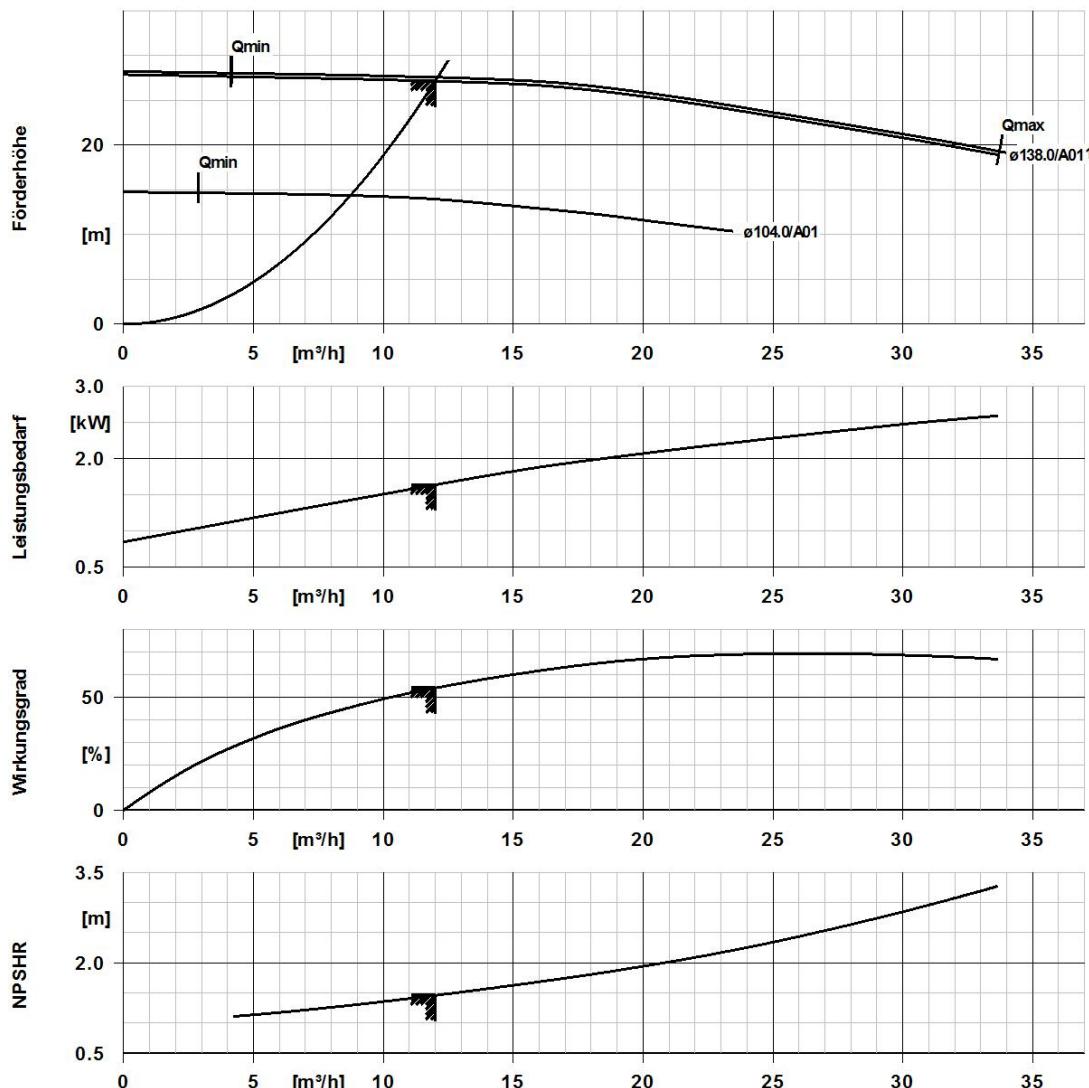


Kurven Daten

Pumpendrehzahl	2.933 1/min	Wirkungsgrad Pumpe	54,09 %
Dichte Fördermedium	1.000 kg/m^3	Mindestwirkungsgradindex MEI	0,4
kinematische Viskosität Medium	0,7979 mm^2/s	maximal aufgenommene Leistung im Betriebspunkt	1,64 kW
Förderstrom	12 m^3/h	NPSH erforderlich	1,46 m
Förderhöhe	27,17 m	Hydraulikberechnung gemäß Norm/Klasse	EN ISO 9906 Klasse 3B

Motor nicht im Lieferumfang enthalten!

Seite: 1 / 1

Etabloc 050-032-125 CC
ETB 050-032-125-CCSBV15 WS2BS2HHB

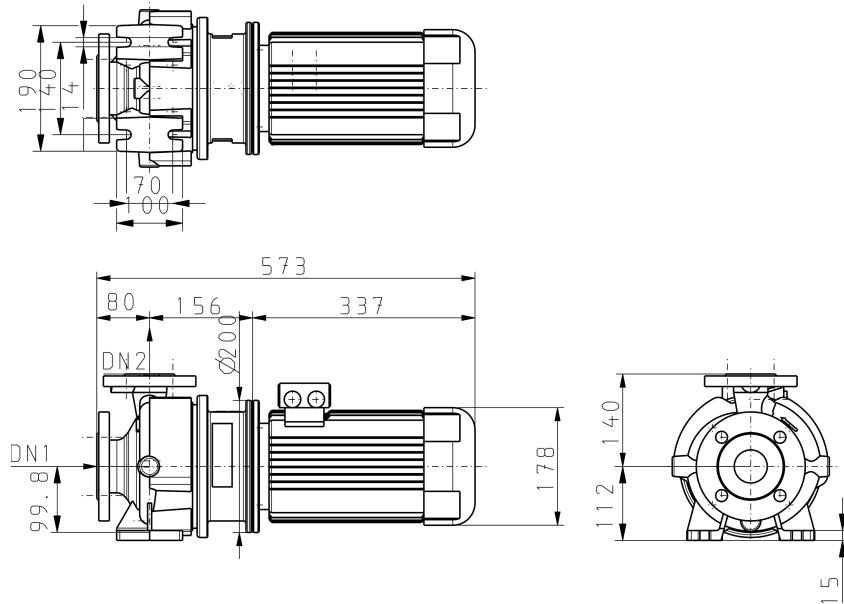

Darstellung ist nicht maßstäblich.

Maße in mm

Motor

Motorhersteller	Siemens
Motorbaugröße	90L
Bemessungsleistung Motor	2,2 kW
Motorpolzahl	2
Bemessungsdrehzahl Motor	2.910 1/min
Klemmkastenstellung des Motors (auf die Motorwelle gesehen)	360 Grad

Anschlüsse

Nennweite Saugstutzen	DN 50
Saugflansch gebohrt nach	EN1092-1
Nennweite Druckstutzen	DN 32
Druckflansch gebohrt nach	EN1092-1
Nenndruck Saugstutzen	PN 16
Nenndruck Druckstutzen	PN 16

Gewicht netto

Gesamtgewicht Pumpe	28,8 kg
Gesamtgewicht Antrieb	19 kg
Gesamtgewicht Aggregat	47,8 kg

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen

Zulässige Maßabweichung für Achshöhen: DIN 747
 Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach: ISO 2768-m
 Anschlussmaße für Pumpen: EN735
 Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile: ISO 13920-B
 Maße ohne Toleranzangabe - Graugussteile: ISO 8062-CT9

Plan für Zusatzanschlüsse siehe extra Zeichnung