

Datenblatt: CronoLine-IL 200/270-30/4

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.4
Max. Betriebsdruck p	16 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motorleistung P_2	30.00 kW
Nennstrom I_N	54.30 A
Nennrehzahl n	1450 rpm
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.86
Motorwirkungsgrad η_M 50%	92.2
Motorwirkungsgrad η_M 75%	93
Motorwirkungsgrad η_M 100%	93.1
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301, KTL-beschichtet
Laufrad	EN-GJL-200
Welle	1.4122
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	5.1301, KTL-beschichtet


Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluß	DN 200
Druckseitiger Rohranschluß	DN 200
Baulänge l_0	800 mm



Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CronoLine-IL 200/270-30/4
EAN Nummer	4048482216850
Artikelnummer	2120833
Gewicht netto ca. m	518 kg
Gewicht brutto ca. m	552.0 kg
Längenmaß mit Verpackung	1500 mm
Höhenmaß mit Verpackung	981 mm
Breitenmaß mit Verpackung	900 mm
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Verpackungsart	Einwegpalette
Minimale Bestellmenge	1

Maße und Maßzeichnungen: CronoLine-IL 200/270-30/4

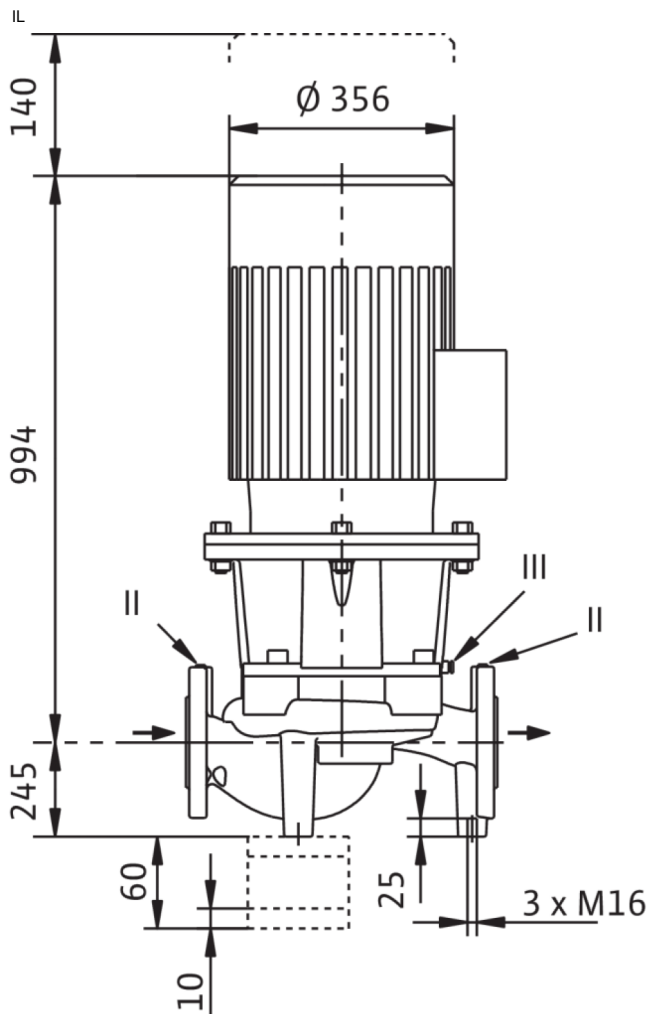

II Druckmessanschluss $R^{1/8}$; III Entlüftung $R^{1/8}$

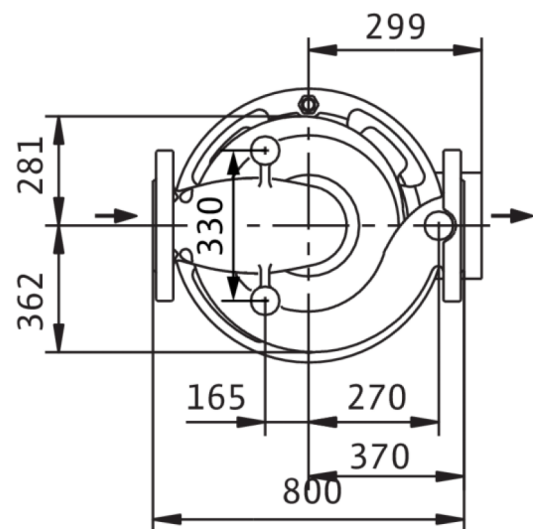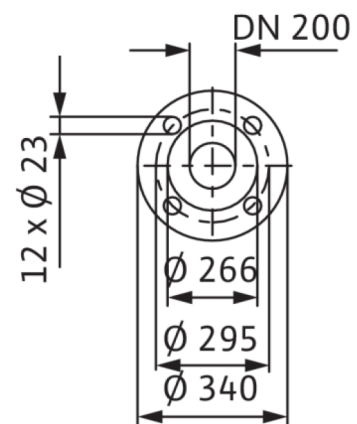

Kennlinien: CronoLine-IL 200/270-30/4

CronoLine-IL 200/230-11/4 - 200/270-30/4, 4-pole, 50 Hz

